




Dizel PENTA Motorlu Jeneratör Seti Diesel PENTA Engine Generating Sets

KJPT27

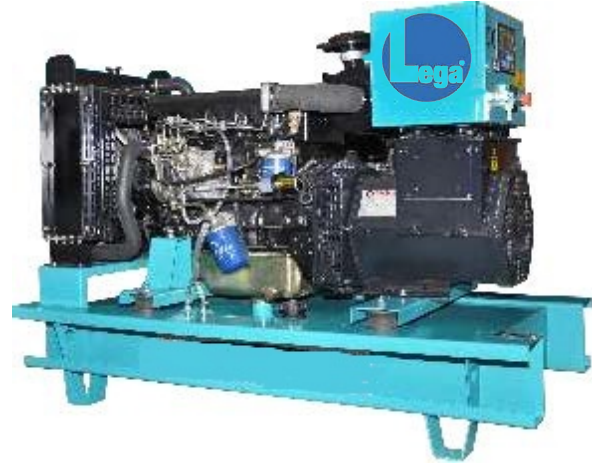

GRUP

Maximum Güç	kVA (kW)	27 (21,6)
Sürekli Güç	kVA (kW)	24,3 (19,44)
Güç faktörü	Cos ϕ	0,8
Frekans	Hz	50

MOTOR

Marka		PENTA
Model		P485
Devir	d/dk	1500
Sürekli Güç	kW (HP)	21 (28,5)
Maksimum Güç	kW (HP)	23 (31,2)
Silindir Adedi		4
Silindir Diziliş Sırası		Tek Sıra
Havalandırma Sistemi		Doğal
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Governör Tipi		Mekanik
Silindir Hacmi	lt	4
Bore ve Strok	mm	90 x 100
Sıkıştırma Oranı		18:1
Marş Motoru		12 V(DC) - 45 A
Yakıt Sarfıyatı %100 Yük	lt/sa	3,71
Yakıt Sarfıyatı %75 Yük	lt/sa	2,8
Yakıt Sarfıyatı %50 Yük	lt/sa	2
Yakıt Tank Kapasitesi	lt	171

ALTERNATÖR

Marka		SKN
Model		SKNA-27
Tip		Senkron, Fırçasız
Sürekli Güç	kVA (kW)	24,3 (19,44)
Maksimum Güç	kVA (kW)	27 (21,6)
Aşırı Yük		12 saatte 1 saat %110 2 dakika %120 Min. 1800 Volt
Yalıtım Direnci		%300 10 saniye
Kısa Devre Akımı		H
İzolasyon Sınıfı		IP 23
Koruma Sınıfı		231 / 400 V
Voltaj		± %0,5
Voltaj Toleransı		

ÖLÇÜLER

En (kabinsiz / kabinli)	mm	900 (900)
Boy (kabinsiz / kabinli)	mm	1700 (2180)
Yükseklik (kabinsiz / kabinli)	mm	1240 (1340)
Ağırlık (kabinsiz / kabinli)	kg	657 (827)

GROUP

Stand-by Power	kVA (kW)	27 (21,6)
Prime Power	kVA (kW)	24,3 (19,44)
Power Factor	Cos ϕ	0,8
Frequency	Hz	50

ENGINE

Make		PENTA
Model		P485
Speed	d/dk	1500
Prime Power	kW (HP)	21 (28,5)
Stand-by Power	kW (HP)	23 (31,2)
Number of Cylinder		4
Cylinder Combination		In-Line
Air Indication System		Natural Aspiration
Cooling System		Water Cooled
Governor Type		Mechanic
Cylinder Displacement	lt	4
Bore x Strok	mm	90 x 100
Compression Ratio		18:1
Electric System		12 V(DC) - 45 A
Fuel Consumption %100 Loaded	lt/sa	3,71
Fuel Consumption %75 Loaded	lt/sa	2,8
Fuel Consumption %50 Loaded	lt/sa	2
Fuel Tank Capacity	lt	171

ALTERNATOR

Make		SKN
Model		SKNA-27
Type		Synchron, Brushless
Prime Power	kVA (kW)	24,3 (19,44)
Stand-by Power	kVA (kW)	27 (21,6)
Overloaded		For 1 hour %110 in 12 hours, for 2 minutes %120
Insulation Resistance		Min. 1800 Volt
Short Circuit Current		%300 10 second
Isolation Class		H
Drip Proof		IP 23
Voltage		231 / 400 V
Tolerances of Voltage		± %0,5

DIMENSIONS

En (kabinsiz / kabinli)	mm	900 (900)
Boy (kabinsiz / kabinli)	mm	1700 (2180)
Yükseklik (kabinsiz / kabinli)	mm	1240 (1340)
Ağırlık (kabinsiz / kabinli)	kg	657 (827)